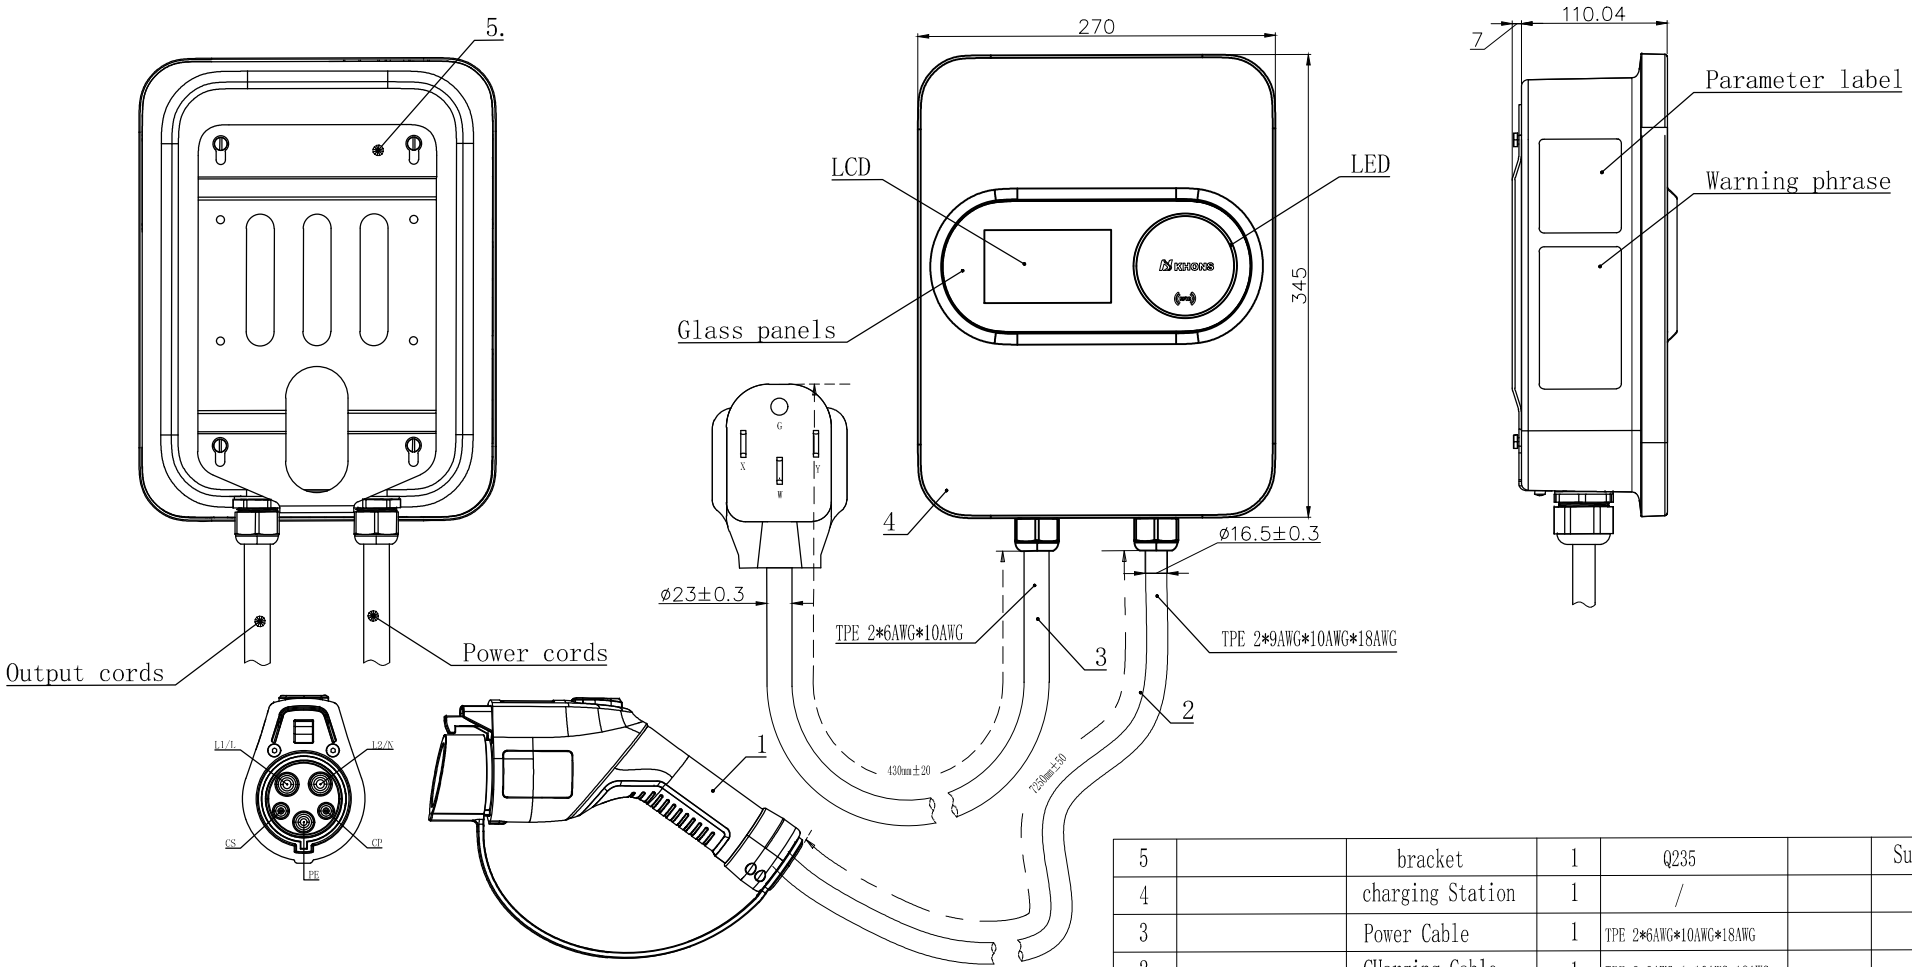

ModelName:KHONS-WB-UL-40-1
Input/output:208/240VAC 60Hz
Max Power:9.6kW
Max Current:40A
Environmental enclosure type:Type 3R
Ambient temperature:-22℉~122℉-30℃~50℃)

For use with Electric Vehicles
Ventilation Not Required

序号	图号	名称	数量	规格/参数	单件 总重 重量	备注
5		bracket	1	Q235		Surface spraying
4		charging Station	1	/		/
3		Power Cable	1	TPE 2*6AWG*10AWG*18AWG		Black
2		CHarging Cable	1	TPE 2*9AWG*1*10AWG*18AWG		Black
1		Connect	1	SAE J1772		Type1-40A

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设 计	张顶峰	2025.12.25	标准化	
审 核	颜小艺			
工 艺			批 准	张玉梅

柯恩斯（四川）科技集团有限公司
KHONS (SICHUAN) TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

阶段标记	重量	比例
	/	1:4

共 / 页 第 1 页

UL48 Charging station

UL40-1